

BRIO TOP



C'è più di quel che vedi
More than you can see



115 - 230 V
50/60 Hz



1 ph.
16 A max



IP
65



10 bar
max

Disponibile con attacchi
M1: ingresso/uscita maschio 1"
M4: ingresso/uscita maschio 1" 1/4



Available connections
M1: 1" male inlet/outlet
M4: 1" 1/4 male inlet/outlet



Part. / H
max. 30

Protezione perdita grave
Severe leak protection




Morsettiera
con contatti ausiliari
Terminal block with
auxiliary contacts



Possibilità di alloggiare
all'interno il condensatore
della pompa (L 130 Ø 50)

Possibility to place
the pump capacitor
inside (L 130 Ø 50)

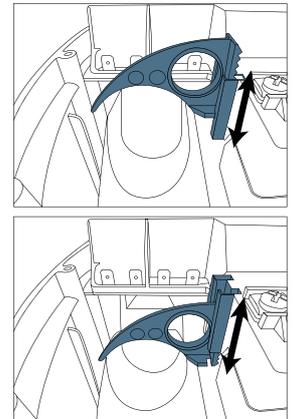

Elettronica rinnovata
New electronics

Valvola ispezionabile
Inspectionable check valve

